

大流量隔膜型-直動減壓閥

Diaphragm Type Direct-Activated Pressure Reducing Valve



▲ 圖示為 砲金銅材質

- 低壓損大流量形式。
- 含過濾器一體成形。
- 適用於大樓串聯減壓系統。


★ 使用場合：一般淡水流體。

★ 使用溫度：0 °C ~ 60 °C

★ 出口側壓力調整範圍：
1 kgf/cm² ~ 3 kgf/cm²


▼ 閥體測試壓力：24 kgf/cm²

▼ 最高入口使用壓力：16 kgf/cm²

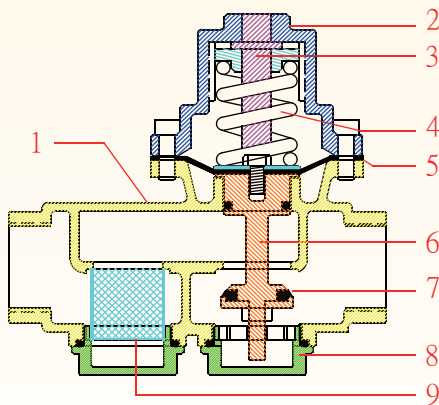

閥蓋(調壓螺絲)

No.	名稱	材 質	
1	閥體	砲金銅	不鏽鋼
2	彈簧蓋	強化纖維	強化纖維
3	調壓螺絲組	黃銅	黃銅
4	彈簧	不鏽鋼	不鏽鋼
5	隔膜片	EPDM	EPDM
6	閥門導桿	黃銅	不鏽鋼
7	閥門墊片	NBR	NBR
8	閥蓋	砲金銅	不鏽鋼
9	過濾網	不鏽鋼	不鏽鋼

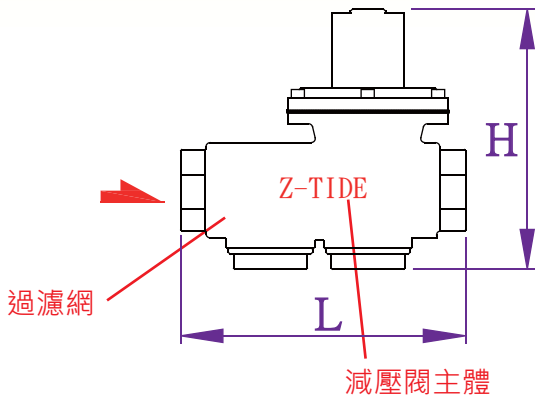

過濾網

減壓閥主體

型號：RDST (內牙式)

尺寸	H	L
3/4"	131	114
1"	135	137
1 1/2"	195	165
2"	195	185

尺寸單位：mm