


模組式-減壓閥組

Module type Pressure Reducing Valve Set




- ★ 出口側壓力調整範圍
1.5 kgf/cm² ~ 3 kgf/cm²
- ★ 使用溫度：0 °C ~ 60 °C
- ▼ 最高使用壓力：10 kgf/cm²
- ▼ 閥體測試壓力：16 kgf/cm²
- ★ 減壓閥串聯管路設計不適用
- ★ 減壓閥僅適用安裝於當樓層使用

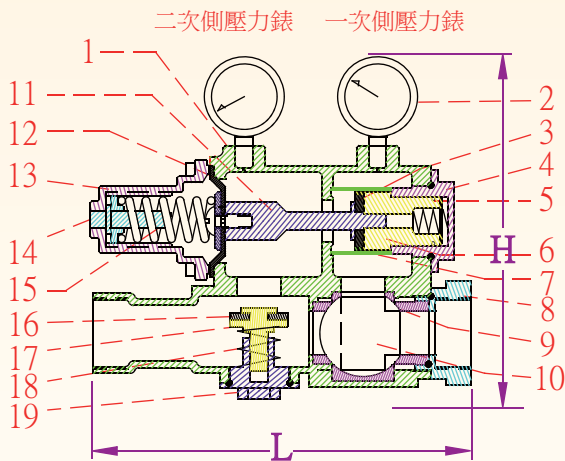


| No. | 名稱 | 材質 |
|-----|--------|--------|
| 1 | 閥體 | 砲金銅 |
| 2 | 壓力錶 | 鐵殼 |
| 3 | 閥門墊片 | NBR |
| 4 | 活塞缸 | 砲金銅 |
| 5 | O型環 | NBR |
| 6 | 活塞閥門 | 黃銅 |
| 7 | 過濾網 | 不鏽鋼 |
| 8 | 管接頭 | 砲金銅 |
| 9 | 墊圈 | TEFLON |
| 10 | 三通圓球 | 黃銅 |
| 11 | 導桿 | 黃銅 |
| 12 | 膜片 | NBR |
| 13 | 調壓閥蓋 | 合成纖維 |
| 14 | 調壓螺絲 | 黃銅 |
| 15 | 彈簧 | 彈簧鋼 |
| 16 | 逆止閥墊片 | NBR |
| 17 | 逆止閥 | PE |
| 18 | 逆止閥彈簧 | 不鏽鋼 |
| 19 | 逆止閥定位座 | 砲金銅 |

◆ 減壓狀態




將手把轉向上方，
減壓閥組呈減壓狀態。

◆ 旁通狀態



將手把轉向水平方向，
減壓閥組呈旁通狀態。

◆ 關閉狀態



將手把轉向下方向，
減壓閥組呈關閉狀態。

| 產品編號 | 接續口(PT) | L | H |
|-------|---------|-----|-----|
| RS-20 | 3/4" | 140 | 120 |
| RS-25 | 1" | 160 | 175 |

尺寸單位：mm