


日泰凡而減壓閥組

Pressure Reducing Valve Set

RS-100型 單組式減壓組

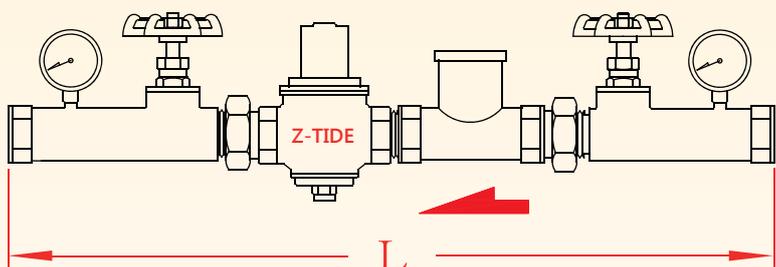

壓力調整範圍：2~5 kgf/cm²

★ 其它壓力範圍需另行訂製

整組測試壓力：16 kgf/cm²

No.	名稱	材質
1	隔膜型-直動減壓閥	砲金銅
2	球型閥 x2	砲金銅
3	過濾器	砲金銅
4	由任 x2	黃銅
5	壓力錶 x2	鐵殼

尺寸	L
3/4"	335
1"	375


★ 減壓閥與出水口垂直
高度不可大於 5 公尺。

★ 串聯減壓系統不適用。

尺寸單位：mm

★ 產品長度因配件及施工略有
誤差，型錄閥體尺寸僅供參考。

RS-200型 傳統式減壓組

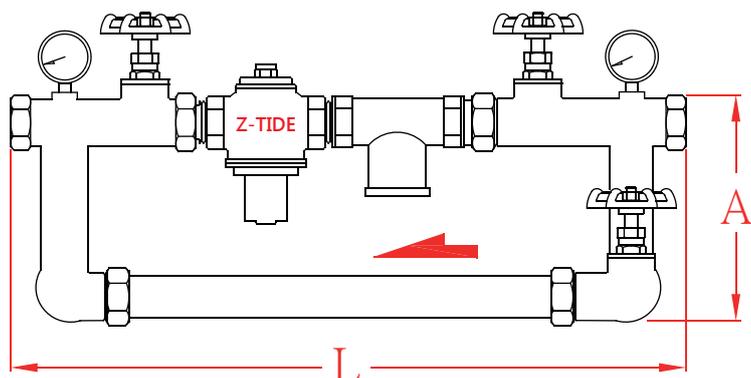

壓力調整範圍：2~5 kgf/cm²

★ 其它壓力範圍需另行訂製

整組測試壓力：16 kgf/cm²

No.	名稱	材質
1	隔膜型-直動減壓閥	砲金銅
2	球型閥 x3	砲金銅
3	過濾器	砲金銅
4	由任 x3	黃銅
5	旁通管	不鏽鋼
6	壓力錶 x2	鐵殼

尺寸	L	A
3/4"	330	100
1"	370	130
1¼"	420	150
1½"	500	200
2"	550	210

★ 減壓閥與出水口垂直
高度不可大於 5 公尺。

★ 串聯減壓系統不適用。

尺寸單位：mm

★ 產品長度因配件及施工略有
誤差，型錄閥體尺寸僅供參考。

 Z-TIDE Valves