

# 日泰凡而工業有限公司


## RS-932H型 傳統式減壓組 (大流量型)



壓力調整範圍：1~3 kgf/cm<sup>2</sup>

★ 其它壓力範圍需另行訂製

整組測試壓力：16 kgf/cm<sup>2</sup>

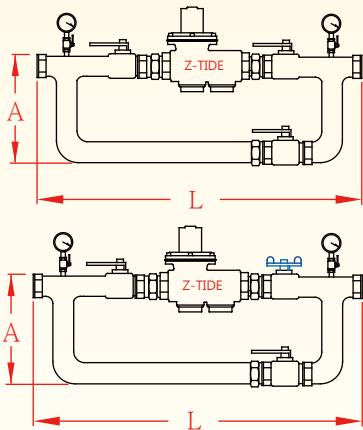

No.	名稱	材質
1	隔膜型-直動減壓閥 (含過濾器)(大流量)	不鏽鋼
2	球塞閥(旁通一體式) x3	不鏽鋼
3	由任 x3	不鏽鋼
4	壓力錶 x2 (選配)	充油式

尺寸	L	A
3/4"	310	125
1"	376	165
1 1/2"	開發中	
2"	開發中	

尺寸單位：mm


- ★ 壓力錶及小考克需另外購買(選購配件)。
- ★ 減壓閥符合CNS4000規範。
- ★ 減壓閥前球塞閥把手可另更換為蝴蝶型把手。
- ★ 產品長度因配件及施工略有誤差，型錄閥體尺寸僅供參考。

## 大氣囊水錘防止器

### Big Chamber Water Hammer Arrestor



- ★ 使用場合：一般淡水流體。
- ★ 使用溫度：0 °C ~ 80 °C
- ★ 安裝方向：直立，橫臥，不可倒立安裝。
- ★ 材質：不鏽鋼
- ★ 符合CNS4000規範
- ▼ 閥體測試壓力 / 最高使用壓力  
16 kgf/cm<sup>2</sup> / 10 kgf/cm<sup>2</sup>
- ★ 橡膠材質：EPDM
- ★ 前端需設置止水閥，以便日後保養維修。

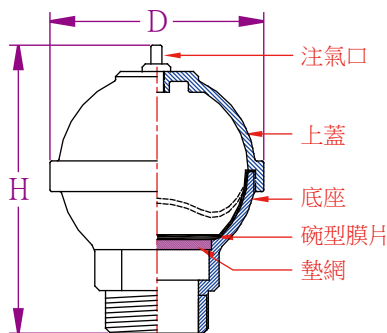

型號：APT  
(外牙式)

尺寸	H	D
1/2"	108	77
3/4"	109	77
1"	111	77

尺寸單位：mm

★ 產品不含壓力錶