



# 微壓型-減壓閥

## Micro Pressure Type Pressure Reducing Valve

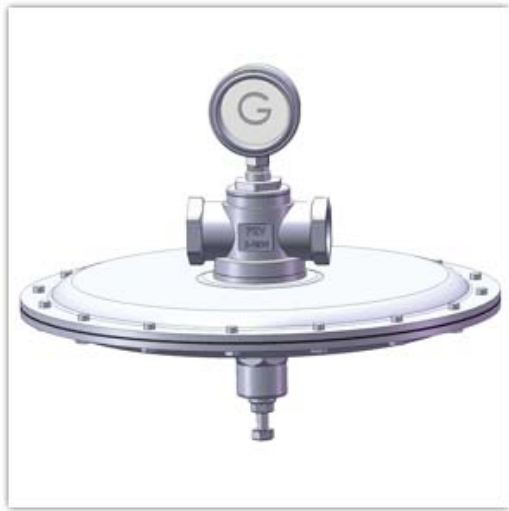

- 使用流體：一般氣體。
- 出口側調壓範圍：  
 $0.03 \text{ kgf/cm}^2 \sim 0.15 \text{ kgf/cm}^2$
- 閥體測試壓力： $12 \text{ kgf/cm}^2$
- 使用溫度： $0^\circ\text{C} \sim 60^\circ\text{C}$
- 不含壓力錶。
- 本產品僅適用於水平安裝(如圖)。

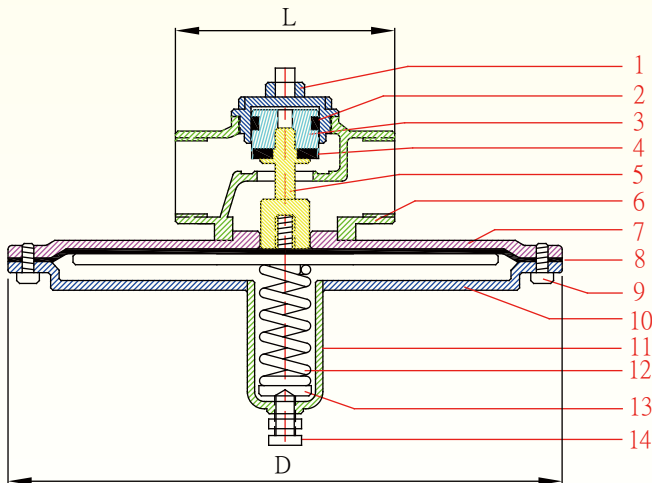

No	名稱	材質
1	上蓋	CF8M 不銹鋼
2	U型環	NBR
3	閥門活塞	316 不銹鋼
4	閥門墊片	NBR
5	閥桿	316 不銹鋼
6	主閥體	CF8M 不銹鋼
7	上閥盤	304 不銹鋼
8	膜片	CR or Viton
9	固定螺絲	304 不銹鋼
10	下閥盤	304 不銹鋼
11	閥下蓋	CF8M 不銹鋼
12	彈簧	彈簧鋼
13	彈簧墊片	黃銅
14	調壓螺絲	304 不銹鋼

型號：REMT (內牙式)

ITEM NO.	SIZE	L	D
REMT-15-S	1/2"	70	310
REMT-20-S	3/4"	85	310
REMT-25-S	1"	90	310
REMT-40-S	1 1/2"	115	310
REMT-50-S	2"	120	310

型號：REMF (法蘭式)

ITEM NO.	SIZE	L	D
REMF-15-S	1/2"	420	310
REMF-20-S	3/4"	420	310
REMF-25-S	1"	420	310
REMF-40-S	1 1/2"	420	310
REMF-50-S	2"	420	310

單位(mm)

