



# 角閥型-水錘防止器

## Angle Valve Style Water Hammer Arrester



- ★ 使用場合：一般淡水流體。
- ★ 使用溫度：0 °C ~ 60 °C
- ★ 標準注氣壓力：1.0 kgf/cm<sup>2</sup>
- ▼ 閥體測試壓力 / 最高使用壓力  
鑄黃銅：12 kgf/cm<sup>2</sup> / 7 kgf/cm<sup>2</sup>

▲ 圖示為 黃銅材質及電鍍表面

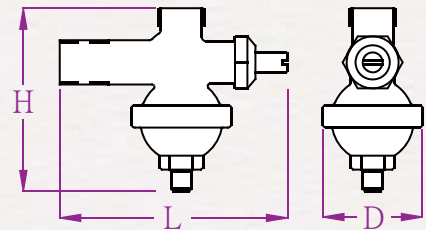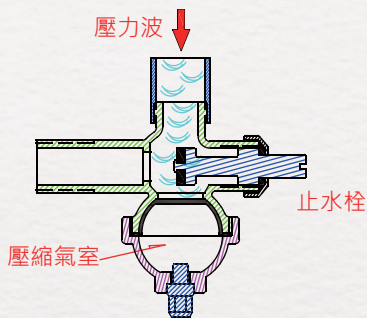

型號：AXT (外牙式)

尺寸	L	H	D
1/2"	105	97	45
3/4"	127	103	56

尺寸單位：mm


# 彎頭型-水錘防止器

## L Style Water Hammer Arrester



- ★ 使用場合：一般淡水流體。
- ★ 使用溫度：0 °C ~ 60 °C
- ★ 材質：不鏽鋼, 鑄鐵
- ▼ 閥體測試壓力 / 最高使用壓力  
JIS-10K：16 kgf/cm<sup>2</sup> / 10 kgf/cm<sup>2</sup>

▲ 圖示為 不鏽鋼材質

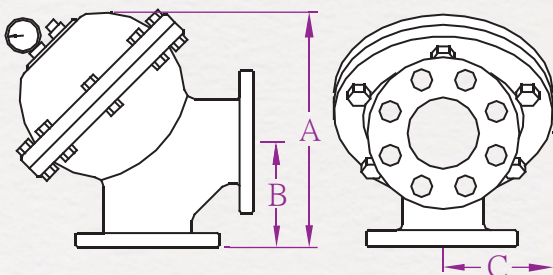

型號：ALF (法蘭式)

尺寸	A	B	C
2"	230	110	105
2½"	260	130	115
3"	275	140	125
4"	345	155	150
6"	467	200	200
8"	560	235	232

尺寸單位：mm

★ 閥體長度依據材質及耐壓等級略有變化  
· 型錄閥體尺寸僅供參考。