

電磁閥

Solenoid Valve



▲ 圖示為 常閉型及鑄鐵材質

★ 使用電壓：AC110V, 220V 50/60Hz
DC12V, DC24V

★ 容許電壓範圍：± 10%

▼ 閥體測試壓力 / 最高使用壓力
JIS-10K : 16 kgf/cm² / 10 kgf/cm²
JIS-16K : 24 kgf/cm² / 16 kgf/cm²
其他法蘭規格依標稱壓力1.5倍測試

★ 使用場合：一般淡水流體。

★ 使用溫度：0 °C ~ 60 °C



★ 最高使用壓力：12kgf/cm²

★ 本產品工作壓力需最低 1.0Kgf/cm² 以上。

★ 本產品於部分雨水回收系統不適用。

★ 戶外防雨水型IP65 須另行訂製。

★ 可訂製無配管式電磁閥控制器。

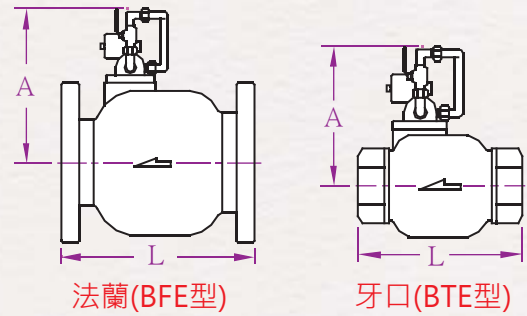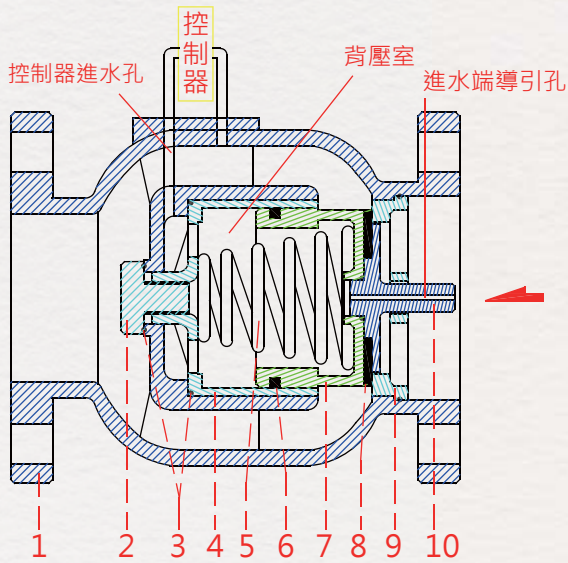

型號：BTE (內牙式)

尺寸	L	A	最大Cv
1½"	118	200	19
2"	200	215	37

★牙口 1½"無生產 鑄鐵 材質
牙口 2"無生產 不銹鋼 材質

型號：BFE (法蘭式)

尺寸	L	A	最大Cv
2"	190	225	37
2½"	212	230	85
3"	225	246	110
4"	250	255	220
5"	284	274	260
6"	310	306	450
8"	420	329	580
10"	470	373	910
12"	535	401	1300
14"	600	445	1800
16"	600	450	2300

尺寸單位：mm

★ 閥體長度依據材質及耐壓等級略有變化
· 型錄閥體尺寸僅供參考。

No.	名稱	材質			
1	閥體	鑄鐵	石墨鑄鐵	砲金銅	不鏽鋼
2	活塞缸固定螺栓	鑄鐵	石墨鑄鐵	黃銅	不鏽鋼
3	O型環	NBR	NBR	NBR	NBR
4	活塞缸	砲金銅	砲金銅	砲金銅	不鏽鋼
5	彈簧	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼
6	U型環	NBR	NBR	NBR	NBR
7	活塞閥門	砲金銅	砲金銅	砲金銅	不鏽鋼
8	止水墊片	NBR	NBR	NBR	NBR
9	閥座	砲金銅	砲金銅	砲金銅	不鏽鋼
10	閥門導桿	砲金銅	砲金銅	砲金銅	不鏽鋼

 Z-TIDE Valves