

全開型靜音逆止閥

Full Open Style Silent Check Valve




- ★ 使用場合：一般淡水流體。
- ★ 使用溫度：0°C ~ 60°C
- ★ 安裝方向：直立，橫臥適用。
- ★ 特殊使用流體.材質.規格.可另行訂製。

▼ 閥體測試壓力 / 最高使用壓力
 JIS-10K : 16 kgf/cm² / 10 kgf/cm²
 JIS-16K : 24 kgf/cm² / 16 kgf/cm²
 其他法蘭規格依標稱壓力1.5倍測試

- ★ 消防水箱用途需訂製軟彈簧。

▲ 圖示為 不鏽鋼材質

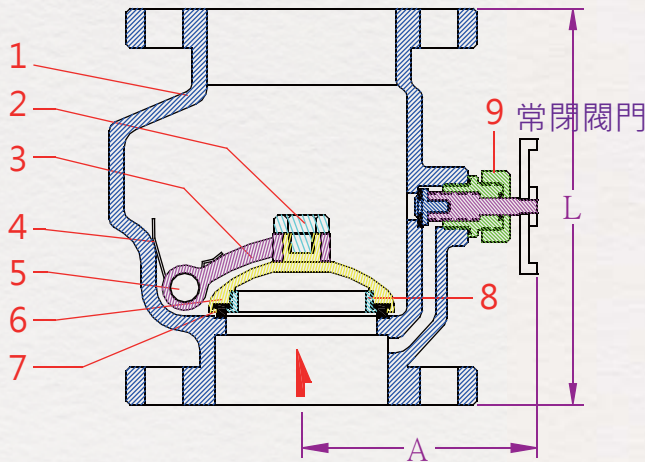

型號：CHF
(法蘭式)

尺寸	L	A
2"	183	122
2½"	200	132
3"	210	147
4"	220	160
5"	260	180
6"	280	200
8"	370	—
10"	450	—
12"	520	—

★ 口徑 8" 含以上
不附旁通閥門組

★ 閥體長度依據材質及耐壓等級略有變化，型錄閥體尺寸僅供參考。

No.	名稱	材質 (6" 含以下)		
1	閥體	鑄鐵	石墨鑄鐵	不鏽鋼
2	定位螺栓	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼
3	閥門懸臂	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼
4	回復彈簧	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼
5	懸臂柱	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼
6	閥蓋	石墨鑄鐵	石墨鑄鐵	不鏽鋼
7	閥門墊圈	NBR	NBR	NBR
8	墊圈環	黃銅	黃銅	不鏽鋼
9	旁通閥門組	黃銅	黃銅	不鏽鋼

No.	名稱	材質 (8" 含以上)		
1	閥體	鑄鐵	石墨鑄鐵	不鏽鋼
2	定位螺栓	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼
3	閥門懸臂	黃銅	黃銅	不鏽鋼
4	回復彈簧	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼
5	懸臂柱	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼
6	閥蓋	石墨鑄鐵	石墨鑄鐵	不鏽鋼
7	閥門墊圈	NBR	NBR	NBR
8	墊圈環	黃銅	黃銅	不鏽鋼