


大流量型-直動減壓閥


Big Flow Rate Diaphragm Type Direct-Activated Pressure Reducing Valve



- 低壓損大流量形式。
- 適用於大樓串聯減壓系統。
- ★ 使用場合：一般淡水流體。
- ★ 使用溫度：0℃～60℃
- ★ 出口側壓力調整範圍：
1 kgf/cm² ~ 3 kgf/cm²
- ▼ 閥體測試壓力：24 kgf/cm²
- ▼ 最高入口使用壓力：16 kgf/cm²
- ▼ 前端建議加裝水錘防止器。

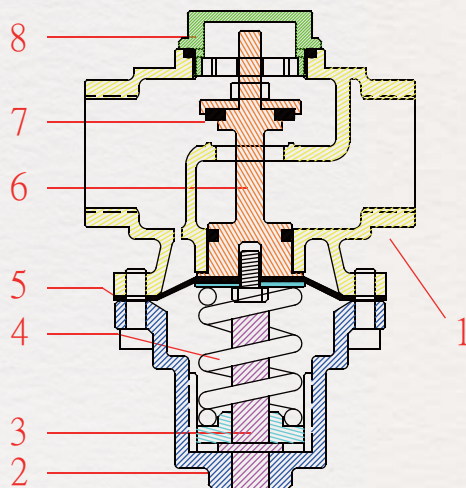

No.	名稱	材質
1	閥體	不鏽鋼
2	彈簧蓋	強化纖維
3	調壓螺絲組	黃銅
4	彈簧	不鏽鋼
5	隔膜片	EPDM
6	閥門導桿	不鏽鋼
7	閥門墊片	NBR
8	閥蓋	不鏽鋼

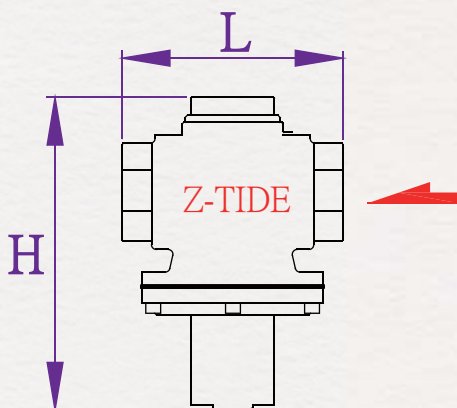

型號：RDNT (內牙式)

尺寸	H	L
3/4"	100	70
1"	110	80
1 1/2"	140	110
2"	145	115

尺寸單位：mm