

大流量型-直動減壓閥(含過濾器)

Big Flow Rate Diaphragm Type Direct-Activated Pressure Reducing Valve (With Filter)



- 低壓損大流量形式。
- 含過濾器一體成形。
- 適用於大樓串聯減壓系統。

★ 使用場合：一般淡水流體。


★ 使用溫度：0 °C ~ 60 °C

★ 出口側壓力調整範圍：
1 kgf/cm² ~ 3 kgf/cm²

▼ 閥體測試壓力：24 kgf/cm²


▼ 最高入口使用壓力：16 kgf/cm²

▼ 前端建議安裝水錘防止器。

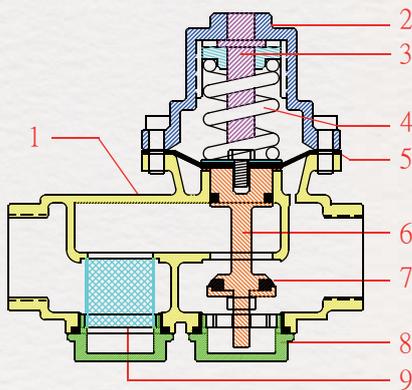

| No. | 名稱 | 材質 |
|-----|-------|------|
| 1 | 閥體 | 砲金銅 |
| 2 | 彈簧蓋 | 強化纖維 |
| 3 | 調壓螺絲組 | 黃銅 |
| 4 | 彈簧 | 不鏽鋼 |
| 5 | 隔膜片 | EPDM |
| 6 | 閥門導桿 | 黃銅 |
| 7 | 閥門墊片 | NBR |
| 8 | 閥蓋 | 砲金銅 |
| 9 | 過濾網 | 不鏽鋼 |

閥蓋(調壓螺絲)

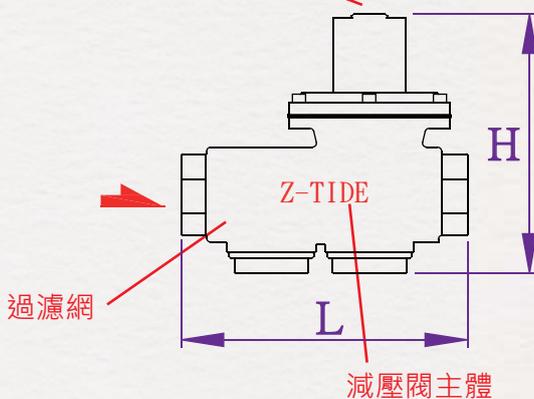

型號：RDST (內牙式)

| 尺寸 | H | L |
|--------|-----|-----|
| 3/4" | 131 | 114 |
| 1" | 135 | 137 |
| 1 1/2" | 195 | 165 |
| 2" | 195 | 185 |

尺寸單位：mm