


日泰凡而減壓閥組

Pressure Reducing Valve Set

RS-231H型 傳統式減壓組

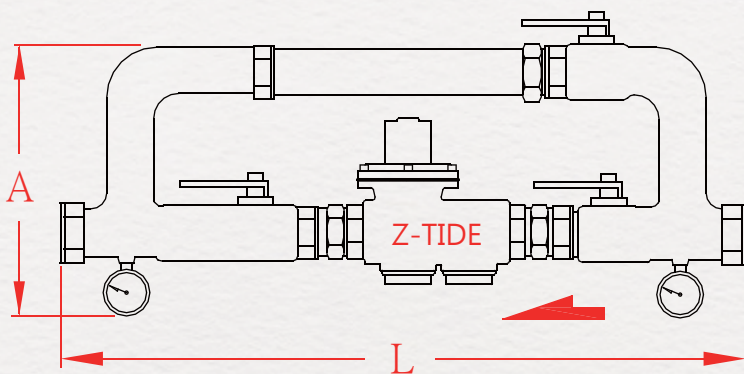

★ 安裝請預留調壓及檢修空間

壓力調整範圍：1~3 kgf/cm²

★ 其它壓力範圍需另行訂製

整組測試壓力：16 kgf/cm²


No.	名稱	材質
1	隔膜型-直動減壓閥 (含過濾器)(大流量)	砲金銅
2	球塞閥 x3	砲金銅
3	由任 x2	黃銅
4	旁通管	不銹鋼
5	壓力錶 x2	鐵殼

尺寸	L	A
3/4"	345	175
1"	380	200
1½"	480	240
2"	535	255

尺寸單位：mm

★ 產品長度因配件及施工略有誤差，型錄閥體尺寸僅供參考。

RS-201H型 傳統式減壓組

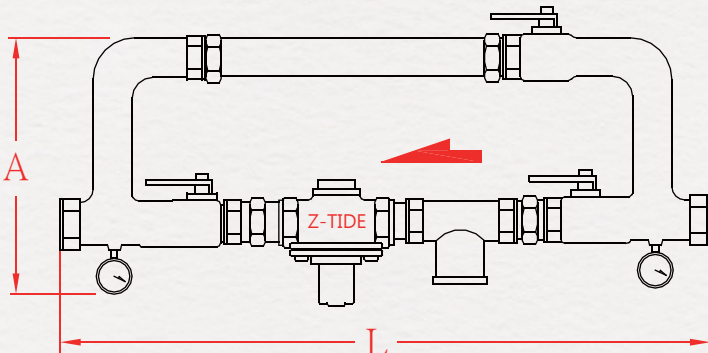

★ 安裝請預留調壓及檢修空間

壓力調整範圍：2~5 kgf/cm²

★ 其它壓力範圍需另行訂製

整組測試壓力：16 kgf/cm²

No.	名稱	材質
1	隔膜型-直動減壓閥	砲金銅
2	球塞閥 x3	砲金銅
3	過濾器	砲金銅
4	由任 x2	黃銅
5	旁通管	不鏽鋼
6	壓力錶 x2	鐵殼

尺寸	L	A
3/4"	335	175
1"	385	200
1½"	525	240
2"	560	255

★ 串聯減壓系統不適用。

★ 減壓閥與出水口垂直高度不可大於5公尺。

尺寸單位：mm

★ 產品長度因配件及施工略有誤差，型錄閥體尺寸僅供參考。

 Z-TIDE Valves