

# 子母型洩壓閥

## Pressure Relief Valve



- ★ 入口側壓力調整範圍  
2 kgf/cm<sup>2</sup> ~ 8 kgf/cm<sup>2</sup>  
5 kgf/cm<sup>2</sup> ~ 13 kgf/cm<sup>2</sup>

★ 其它壓力範圍,需另行訂製.

★ 使用場合:一般淡水流體

★ 使用溫度: -15 °C ~ 80 °C

▼ 閥體測試壓力 / 最高使用壓力

鑄鐵: 21 kgf/cm<sup>2</sup> / 12 kgf/cm<sup>2</sup>



砲金銅: 21 kgf/cm<sup>2</sup> / 12 kgf/cm<sup>2</sup>

石墨鑄鐵: 32 kgf/cm<sup>2</sup> / 20 kgf/cm<sup>2</sup>

不鏽鋼: 32 kgf/cm<sup>2</sup> / 20 kgf/cm<sup>2</sup>

★ 壓力錶顯示一次側入口壓力.

● 安裝前徹底清除異物及加裝過濾網,防止異物堵塞.

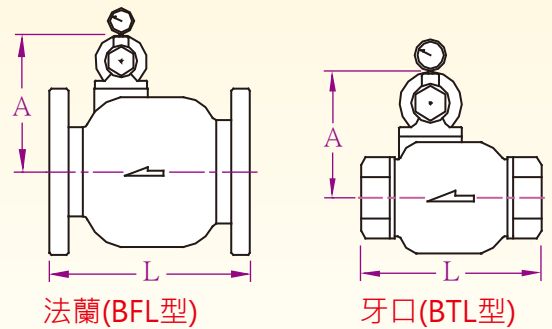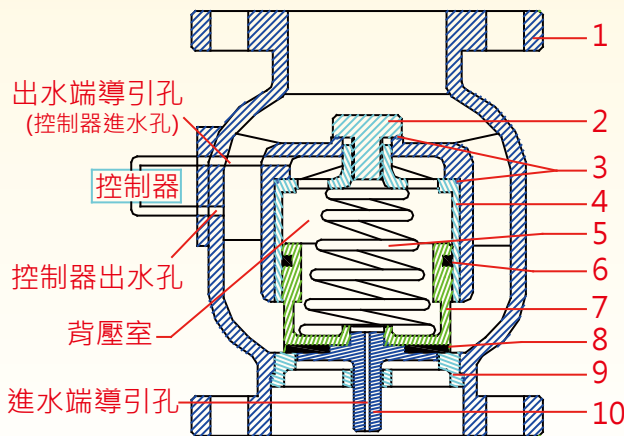

型號: BTL (內牙式)

尺寸	L	A	Cv值
1½"	120	110	19
2"	200	125	37

尺寸單位: mm

型號: BFL (法蘭式)

尺寸	L	A	Cv值
2"	190	130	37
2½"	212	140	85
3"	225	155	110
4"	250	165	150
5"	284	180	230
6"	310	215	450
8"	420	235	580
10"	470	280	910
12"	535	310	1300
14"	600	350	1800
16"	600	355	2300

尺寸單位: mm

★ 18" 以上尺寸規格另行索取.

No.	名稱	材質			
1	閥體	鑄鐵	石墨鑄鐵	砲金銅	不鏽鋼
2	活塞缸固定螺柱	鑄鐵	石墨鑄鐵	黃銅	不鏽鋼
3	O型環	NBR	NBR	NBR	NBR
4	活塞缸	砲金銅	砲金銅	砲金銅	不鏽鋼
5	彈簧	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼
6	U型環	NBR	NBR	NBR	NBR
7	活塞閥門	砲金銅	砲金銅	砲金銅	不鏽鋼
8	止水墊片	NBR	NBR	NBR	NBR
9	閥座	砲金銅	砲金銅	砲金銅	不鏽鋼
10	閥門導桿	砲金銅	砲金銅	砲金銅	不鏽鋼

 Z-TIDE Valves