


日泰凡而減壓閥組

Pressure Reducing Valve Set

RS-900型 傳統式減壓閥組

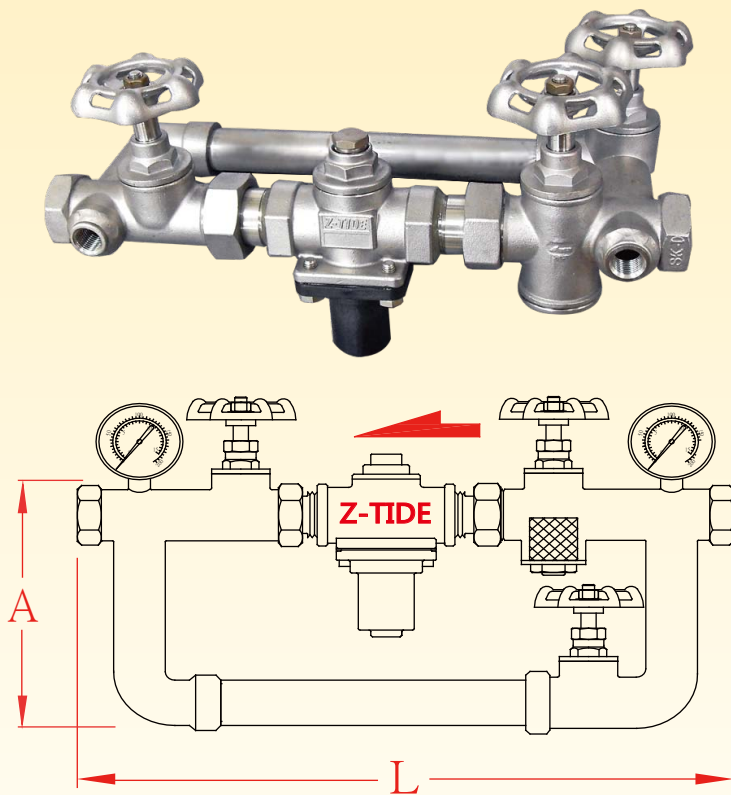

壓力調整範圍：1~3 kgf/cm²

★ 其它壓力範圍需另行訂製


整組測試壓力：21 kgf/cm²

編號	名稱	材質
1	隔膜式直動減壓閥	不鏽鋼
2	球型閥 (含過濾器)	不鏽鋼
3	球型閥	不鏽鋼
4	由任	不鏽鋼
5	內牙接頭	不鏽鋼
6	旁通管	不鏽鋼
7	壓力錶	充油式

★ 可搭配複合型-直動減壓閥

Size	L	A
3/4"	280	100
1"	300	110
1½"	395	140
2"	435	160

RS-201F型 傳統式減壓閥組

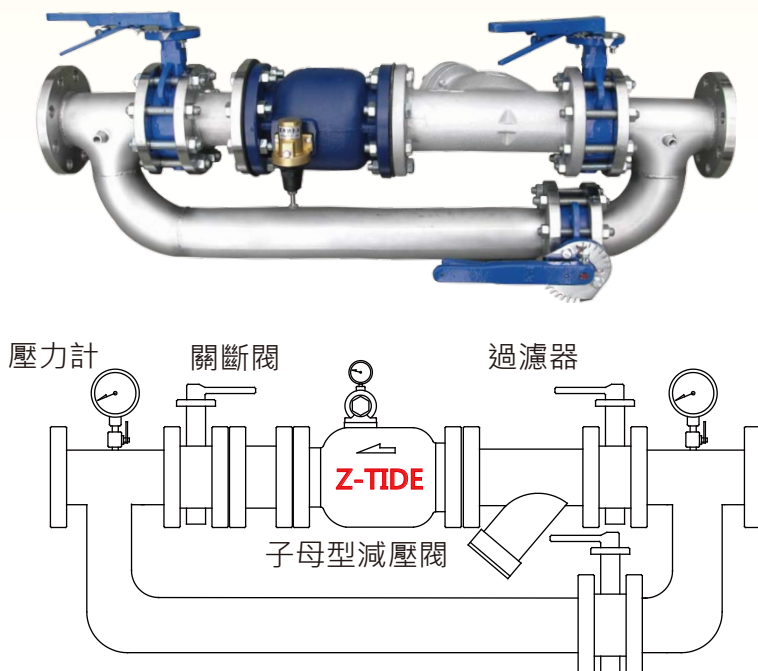

口徑：2", 2½", 3", 4", 5", 6"

壓力調整範圍：1~7 kgf/cm²

★ 其它壓力範圍需另行訂製

整組測試壓力：21 kgf/cm²

名稱	材質
子母型減壓閥	鑄鐵 / 石墨鑄鐵 / 不鏽鋼
球塞閥 / 閘閥 / 碟閥	鑄鐵 / 石墨鑄鐵 / 不鏽鋼
過濾器	鑄鐵 / 石墨鑄鐵 / 不鏽鋼
壓力錶	鐵殼 / 不銹鋼殼
旁通管	不鏽鋼
三通, 彎頭, 法蘭及配件	不鏽鋼