


日泰凡而減壓閥組

Pressure Reducing Valve Set

RS-231H型 傳統式減壓組

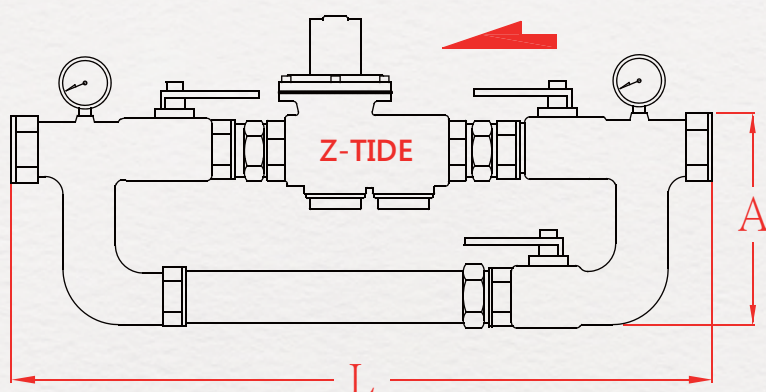

壓力調整範圍：1~3 kgf/cm²

★ 其它壓力範圍需另行訂製

整組測試壓力：16 kgf/cm²


No.	名 稱	材 質
1	隔膜型-直動減壓閥 (含過濾器)(大流量)	砲金銅
2	球塞閥 x3	砲金銅
3	由任 x2	黃銅
4	旁通管	不銹鋼
5	壓力錶 x2	鐵殼

尺寸	L	A
3/4"	345	115
1"	380	140
1½"	480	180
2"	535	195

尺寸單位：mm

★ 產品長度因配件及施工略有誤差，型錄閥體尺寸僅供參考。

RS-201H型 傳統式減壓組

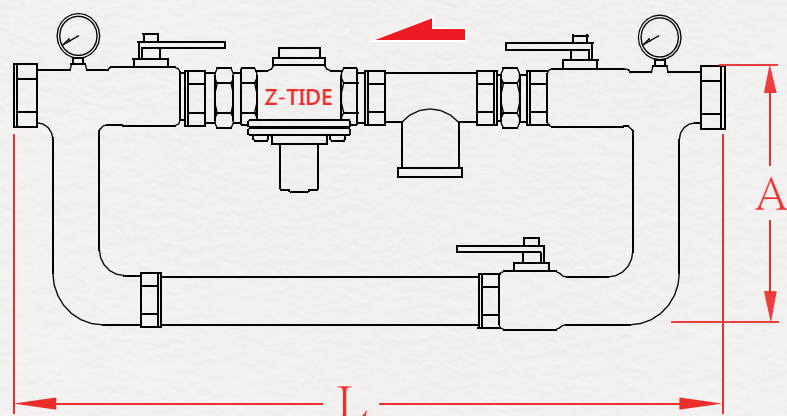

壓力調整範圍：2~5 kgf/cm²

★ 其它壓力範圍需另行訂製

整組測試壓力：16 kgf/cm²

No.	名 稱	材 質
1	隔膜型-直動減壓閥	砲金銅
2	球塞閥 x3	砲金銅
3	過濾器	砲金銅
4	由任 x2	黃銅
5	旁通管	不銹鋼
6	壓力錶 x2	鐵殼

尺寸	L	A
3/4"	335	115
1"	385	140
1½"	525	180
2"	560	195

★ 串聯減壓系統不適用。

★ 減壓閥與出水口垂直
高度不可大於 5 公尺。

尺寸單位：mm

★ 產品長度因配件及施工略有誤差，型錄閥體尺寸僅供參考。

 Z-TIDE Valves